


ABA

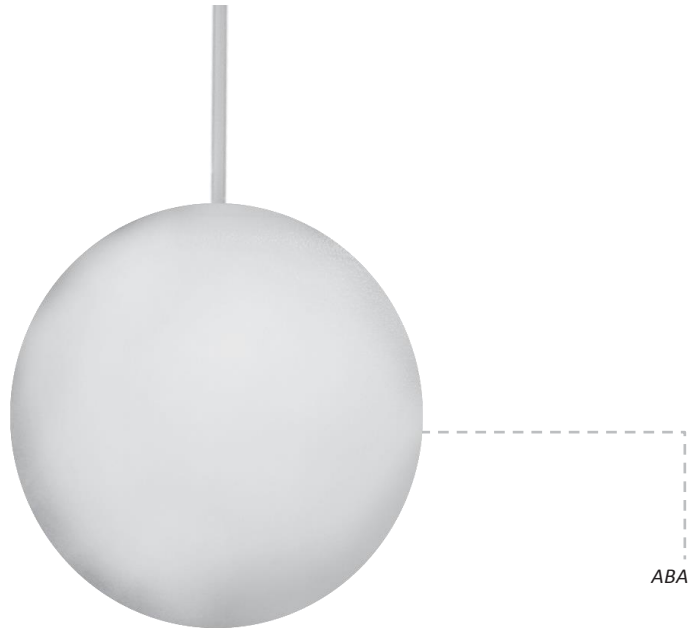

LED Abhängeleuchten aus Glas

Gehäuse:
Pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiß (RAL 9003)

Optik:
Opale Glasabdeckung

LED:
Mid Power LED
3... warmweiß 3000K
4... neutralweiß 4000K

Verschaltung:
LED Konstantstromtreiber
ND - nicht dimmbar (Standard)

Varianten:
ABA OP - opale Kugel
ABA OV - opaler Zylinder

Abhängung:
L - Selbsttragendes, transparentes 2 Meter Kabel

Pendant LED fittings with glass cover

Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet


Optic:
Opal glass cover

LED:
Mid Power LED
3... warm white 3000K
4... neutral white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND - not dimmable (standard)

Variants:
ABA OP - opal ball
ABA OV - opal cylinder

Suspension:
L - Self-supporting transparent 2m cable

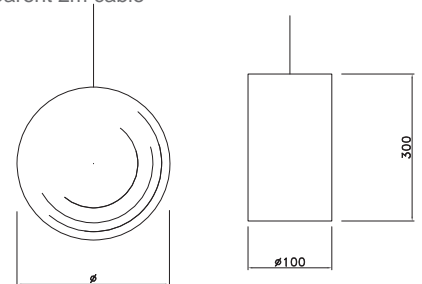

	W	lm	lm/W	ø	kg
ABAOP200L3	20	1700	85	200	2,0
ABAOP400L3	39	3350	86	400	4,0
ABAOV100	20	1500	75	100	2,0

lm - Lumen / luminaire light output

