
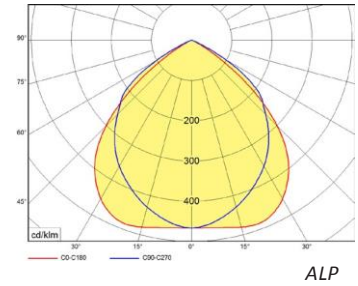
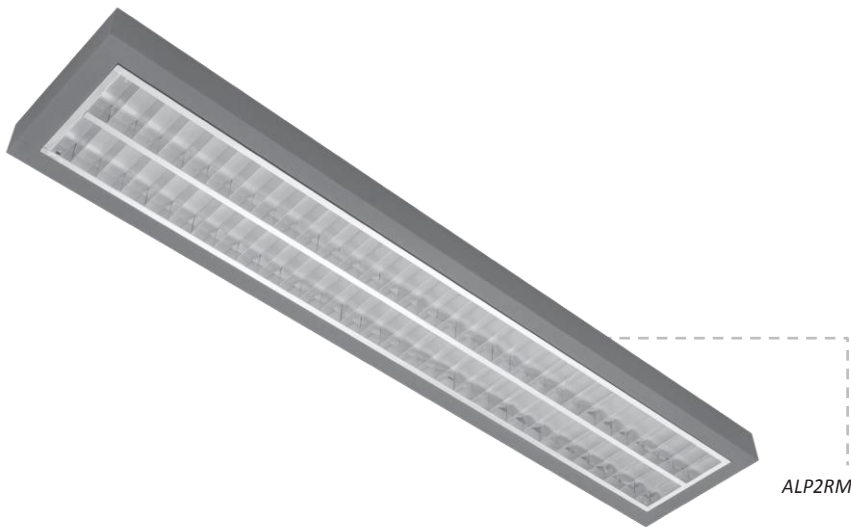


ALP

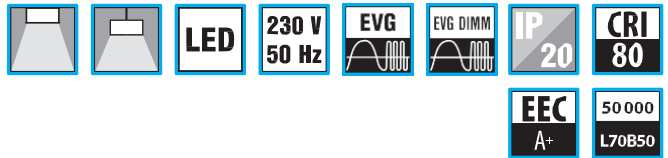

LED Rasterleuchten

Gehäuse:

Pulverbeschichtetes Stahlblech in Grau (RAL 9006)

Optik:

KO - Aluminiumspiegelraster mit Opaldiffusor

KOM - Aluminiumraster matt mit Opaldiffusor

LED:

Mid Power LED

3... warmweiß 3000K

4... neutralweiß 4000K

Verschaltung:

LED Konstantstromtreiber

ND - nicht dimmbar (Standard)

DIM - dimmbar 1-10V DC

DALI - dimmbar DALI

Anwendung:

Decken- oder Pendelinstallation

Zubehör:

Abhängeset

LED luminaires with optic system

Body:

Grey painted (RAL 9006) metal sheet

Optic:

KO - parabolic aluminum reflector

KOM - parabolic aluminum reflector mat

LED:

Mid Power LED

3... warm white 3000K

4... neutral white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND - not dimmable (standard)

DIM - dimmable 1-10V DC

DALI - dimmable DALI

Application:

Surface or pendant installation

Accessories:

Suspension set

DETAILANSICHT RASTER / LOUVRE
DETAIL


MONTAGELÖCHER / MOUNTING
HOLES

RASTERBEFESTIGUNG / LOUVRE
HOLDER

ALP + ABHÄNGESET / ALP +
SUSPENSION SET



ALP	2	R	M	KO	3	V1	/1400	ND
Leuchtentyp / luminaire type	Anzahl Leuchtstreifen / no. of light strips	Gehäuseform / body shape S - Quadrat / square R - Rechteck / rectangle	Gehäuselänge / body length: M = 1200 mm, L = 1500 mm	Abdeckung / cover type: KO - Opal + Raster ALDP / opal + louvre ALDP KOM - Opal + Raster MATDP / opal + louvre MATDP	Farbtemperatur / color temperature: 3 = 3000K 4 = 4000K	Verbaute LEDs / used LEDs	Treiber / driver: mA	Treibertyp / driver type: ND - nicht dimmbar / not dimmable DIM - dimmbar 1-10V / dimmable 1-10V DALI - dimmbar DALI / dimmable DALI

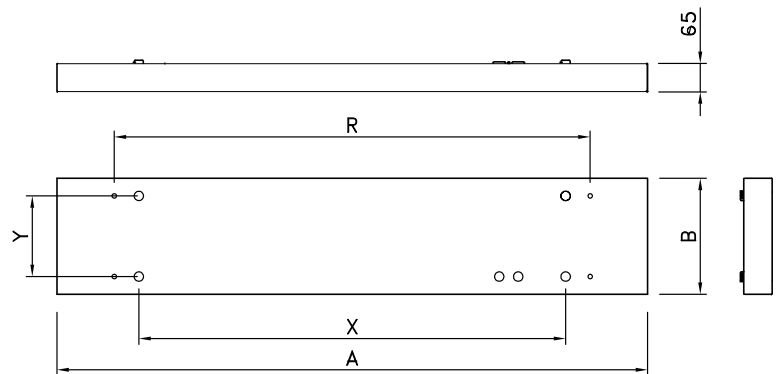

	W	Im	Im/W	A	B	C	X	Y	R
ALP2RMKO&V1/1050	35	3000	86	1245	245	65	900	170	990
ALP2RMKO&V1/1400	40	3400	85				1200		1290
ALP2RLKO&V1/1400	40	3800	95	1545	245		1200		1290
ALP2RLKO&V1/2100	65	5500	85						

&-3=3000K,4=4000K

Im - Lumen / luminaire light output

R - Abstand Aufhängepunkte / distance of hanging points