
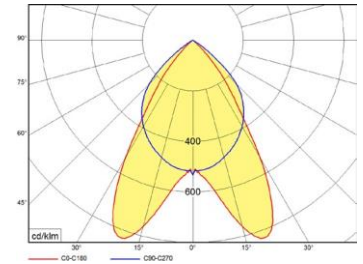
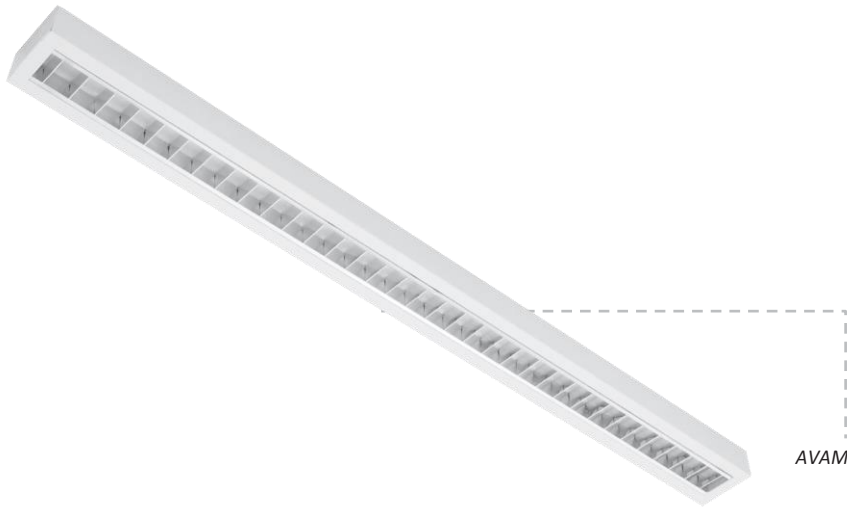


AVA

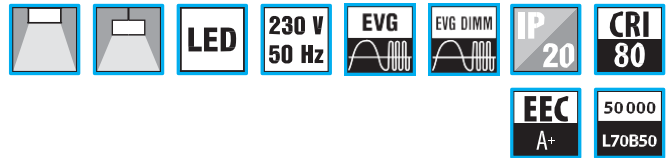

AVA

LED Rasterleuchten

Gehäuse:

Pulverbeschichtetes Stahlblech in Weiß (RAL 9003)

Optik:

KV - Aluminiumspiegelraster mit Opaldiffusor

KVM - Aluminiumraster matt mit Opaldiffusor

LED:

Mid Power LED

3... warmweiß 3000K

4... neutralweiß 4000K

Verschaltung:

LED Konstantstromtreiber

ND - nicht dimmbar (Standard)

DIM - dimmbar 1-10V DC

DALI - dimmbar DALI

Anwendung:

Decken- oder Pendelinstallation

Zubehör:

Abhängeset

Linear LED fittings with optic system

Body:

White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic:

KV - parabolic aluminum reflector

KVM - parabolic aluminum reflector mat

LED:

Mid Power LED

3... warm white 3000K

4... neutral white 4000K

Wiring:

LED current driver

ND - not dimmable (standard)

DIM - dimmable 1-10V DC

DALI - dimmable DALI

Application:

Surface or pendant installation

Accessories:


Suspension set

VORDERSEITE DER LEUCHTE /
FRONT SIDE OF LUMINAIRE


MONTAGELÖCHER / MOUNTING
HOLES

KLEMMBLOCK / TERMINAL

DETAILANSICHT RASTER / REFLECTOR
DETAIL

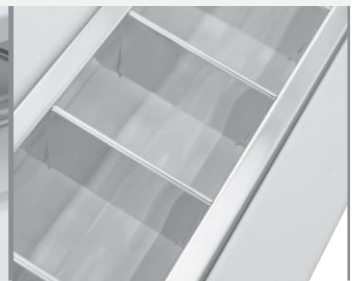

AVA	1	M	KV	3	V1	/700ND
Leuchtentyp / luminaire type	Anzahl Leuchtstreifen / no. of light strips	Gehäuselänge / body length: M = 1200 mm L = 1500 mm	Abdeckung / coverytype: KV - Opal + Raster ALDP / opal + louvre ALDP KVM - Opal + Raster MATDP / opal + louvre MATDP	Farbtemperatur / color temperature: 3 = 3000K 4 = 4000K	Verbaute LEDs / used LEDs	Treibertyp / driver type: ND - nicht dimmbar / not dimmable DIM - dimmbar 1-10V / dimmable 1-10V DALI - dimmbar DALI / dimmable DALI

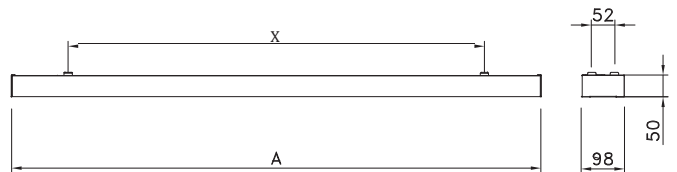

	W	lm	lm/W	A	B	C	X	Y	kg
AVA1MKV 700	35	2500	71	1223	98	50	960	52	2,4
AVA1MKV 1050	56	3800	68						

lm - Lumen / luminaire light output