



SEV



40000
L70B50

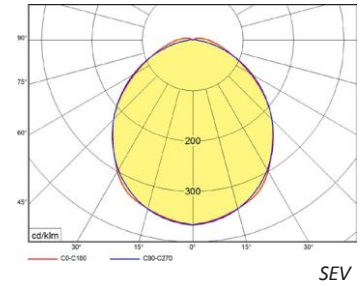

LED Straßenleuchten

Gehäuse:

Glasfaserverstärktes Gehäuse, Edelstahlklammern

Optik:

Weiß lackierter Stahlblechreflektor
SEV - opale Abdeckung aus Polycarbonat

Verschaltung:

ND - nicht dimmbarer LED Treiber

LED:

Mid Power LED 4000K

Anwendung:

Optimal für 4-7 Meter Masten

Street LED light fittings

Body:

Fiber-glass body, stainless clips

Optic:

White painted steel sheet reflector
SEV - polycarbonate opal cover

Wiring:


ND - not dimmable LED driver

LED:

Mid Power LED 4000K

Application:

Optimal for 4-7 m poles

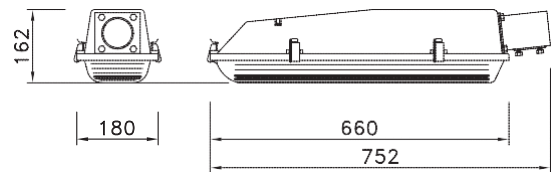

	W	lm
SEV3000N04V1/NDV60	32	3200
SEV3000N04V1/NDS60	32	3200
SEV4500N04V1/NDV60	42	4200
SEV4500NO4V1/NDS60	42	4200

SEV 3000

SEV 4500

VERSCHLUSS / LOCKED BUCKLE

HAUPTVERBINDER / MAINS CONNECTOR

