




SEVA

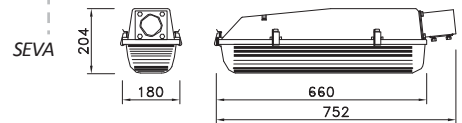

50000
L70B50

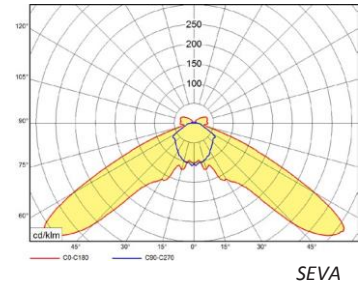

LED Straßenleuchten

Gehäuse:

Glasfaserverstärktes Gehäuse, Edelstahlklammern

Optik:

Weiß lackierter Stahlblechreflektor
SEVA - Abdeckung aus Polycarbonat
SEVAS - Glasabdeckung

Verschaltung:

LED Treiber von PHILIPS

LED:

PHILIPS, 4000K

Anwendung:

Optimal für 4-7 Meter Masten

LED streetlights

Body:

Fibre-glass body, stainless clips

Optic:

White painted steel sheet reflector
SEVA - polycarbonate cover
SEVAS - glass cover

Wiring:

LED driver PHILIPS

LED:

PHILIPS, 4000K

Application:

Optimal for 4-7 m poles

	W	lm	kg
SEVA 1100	10	1100	5,2
SEVA 1800	17	1800	5,2
SEVA 3000	30	3000	5,2

	W	lm	kg
SEVAS 1100	10	1100	5,6
SEVAS 1800	17	1800	5,6
SELAS 3000	30	3000	5,6

lm - Lumen / module light output

