
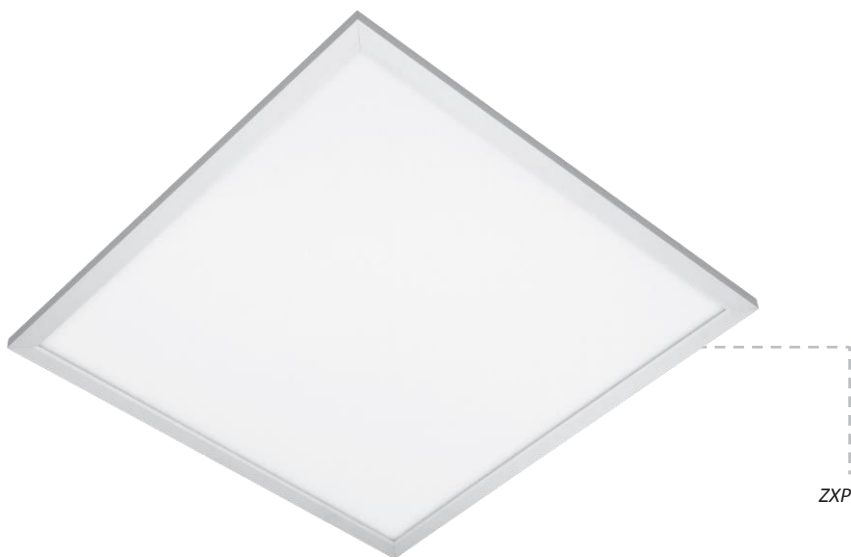


ZXP MIX

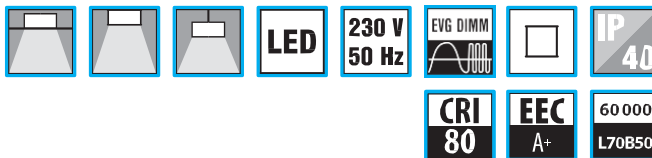

LED Panel

Gehäuse:

Eloxierter Aluminiumrahmen

Optik:

Hochlichtleitende Arcylscheibe

LED:

MIX... 2700K - 6500K

RGB... RGB

RGBW... RGB + weiß

Verschaltung:

LED Konstantstromtreiber, DALI dimmbar

Anwendung:

Pendel- / Aufbau- / Einlegevariante

Zubehör:

Abhängeset

Version:

ZXPA... Rechteck 600x600mm

ZXP MIX

Farbtemperatur von 2700K bis 6500K

Benutzerdefiniertes Anpassen der Farbtemperatur

Lichtsteuerung via DALI.

LED panel

Body:

Anodized aluminum frame

Optic:

Highly translucent acrylic desk

LED:

MIX... 2700K - 6500K

RGB... RGB

RGBW... RGB + white

Wiring:

LED current driver, DALI dimmable

Application:

Pendant / surface / recessed installation

Accessories:

Rope suspension set

Version:

ZXPA... square 600x600mm

ZXP MIX

Color temperature from 2700K to 6500K

It allows to customize the color of the artificial light

Light control via DALI.

MIX	W	lm	A	B	R	S	Kg
ZXPA600MIXW/1400DALI	49	4200	596	596	220	380	5,9
ZXPA625MIXW/1400DALI	49	4200	622	622			

